

ノイズ対策製品

ケーブルアクセサリ

- 1 フェライトコア 分割フェライトコア [SR・SRM・SRSタイプ]

詳細については、下記URLよりご確認ください。



- 2 シールドチューブ 標準チューブ [E6Aシリーズ]

詳細については、下記URLよりご確認ください。



- 3 遮熱シート Mirror Stat [E18MBシリーズ]

詳細については、下記URLよりご確認ください。



- 4 アースクランプ 電線固定アース [A・ADタイプ]

詳細については、下記URLよりご確認ください。



- 5 スパイラル 導電性スパイラル [E06Pシリーズ]

詳細については、下記URLよりご確認ください。



- 6 ケーブルコネクタ エスシーロック [SCシリーズ]

詳細については、下記URLよりご確認ください。

<https://www.seiwa.co.jp/product/>



Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

Net System

ネットシステム(タイ) 株式会社

Net System (Thai) Co.,Ltd

Din Daeng, Din Daeng, Bangkok 10400

TEL 02-640-5674 FAX 02-640-5673

<http://www.ns-tha.com>

エスシーロック 難燃タイプ (UL適合品) SCT

概要と特長

- キャップを回すとクリック音があり、確実な締付け感があります。
- 難燃性で機械的強度に優れたポリアミド(UL94V-0認定材料)を使用しています。
- 広範囲なケーブル外径に対応できます。
- 従来シリーズと同様にIP67の防水構造を確保しています。
- UL-514Bを取得しています。(File No,E319359)



※RoHS2 指令規制 10 物質の含有は閾値以下です。



型番	適合ケーブル 外径(mm)	ネジD1)		取付 穴径	取付板厚 最大(mm)	数量 小箱(個)	在庫 (THA)
		(管G)呼称	(厚G)呼称				
SCT-10	φ 6.5~10.5	G3/8	—	φ 17	4mm	10	
SCT-14	φ 10.5~14.5	G1/2	CTG16	φ 22	4mm	10	
SCT-18	φ 14.5~18.5	G3/4	CTG22	φ 28	4mm	10	
SCT-20	φ 16.0~20.0	G3/4	CTG22	φ 28	4mm	10	
SCT-22	φ 18.5~22.5	G1	CTG28	φ 34	4mm	5	

価格(小箱)	
貴社価格	標準価格

使用温度範囲 -30°C~85°C

ご使用前はキャップを締付けしないでください。

キャップを締付け、または緩める際は、常温 (10°C) 以上で行ってください。

Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

Net System

ネットシステム(タイ) 株式会社

Net System (Thai) Co.,Ltd

Din Daeng, Din Daeng, Bangkok 10400

TEL 02-640-5674 FAX 02-640-5673

<http://www.rs-tha.com>

エスシーロック SCHタイプ(光ファイバーコード用)

概要と特長

- 光ファイバー用で、FC型、SC型などの光ファイバー用端子を装着したまま通線が可能です。
- 一つの本体で2本の光ケーブルの通線が可能です。(2穴タイプのみ)
- キャップをゴムが直接押付け、ケーブルを抱きしめるので防水性はもちろん、強いケーブルクランプ力とキャップの緩みを防止。
- SC,FC両コネクタが使用できます。
- SC,FC両コネクタが2線まで通線できます。
- コードの端末処理後、ボックス等に引き込みが可能、作業効率アップに繋がります。
- 難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れた"ポリアミド"(UL94V-0認定材料)を使用しています。



※RoHS2 指令規制 10 物質の含有は閾値以下です



SCコネクタ(2本)

構成図



ロックナット ゴムパッキン 本体 ゴムスリーブ キャップ

型番	光ファイバー 仕様	ネジD1)		取付 穴径	取付板厚 最大(mm)	数量 小箱(個)	在庫 (THA)	価格(小箱)	
		(管G)呼称	(厚G)呼称					貴社価格	標準価格
SCH-101	φ2.8 1線用	G3/8		φ17	4	10			
SCH-102	φ2.8 2線用	G3/8				10			

使用温度範囲 -30℃～85℃

ご使用前はキャップを締付けないでください。

キャップを締付け、または緩める際は、常温(10℃)以上で行ってください。

Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

Net System

ネットシステム(タイ) 株式会社

Net System (Thai) Co.,Ltd

Din Daeng, Din Daeng, Bangkok 10400



TEL 02-640-5674 FAX 02-640-5673

<http://www.ns-tha.com>

UDプロテクター UD形（汎用タイプ）

概要と特長

- 布設後の床面に極端な出っ張りが生じませんので、台車で引っ掛けたり、蹴つまずく心配がなく、通路に布設しても安全です。
- 機械的強度、耐衝撃性に優れ、プロテクタの上を搬送・運搬用台車が通過しても十分耐える構造です。
- 色調はライトブラウン・グレー・アイボリーの3色で、デザイン的にも優れ、オフィスの床面にもマッチします。
- 施工には粘着テープ及び釘打ち、いずれによる布設も可能です。
- ケーブルガイドを設けており、電線の収納作業が容易です。（UDN0, UDN1, UDN2のみ）
- 本品はケーブル配線専用です。（IV線は使用できません）
- 裏面テープ付については、別途ご相談ください。



UDNO-1(2)G グレー



UDN1-1(2)G グレー

UDNO-1(2)C アイボリー

UDN1-1(2)C アイボリー

UDNO-1(2)L ライトブラウン

UDN1-1(2)L ライトブラウン

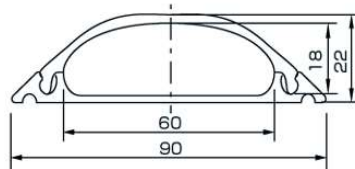

接続・エンドユニット



L形マガリ



T形3路

UDN2-1(2)G グレー

UD3-1(2)G グレー

UDN2-1(2)C アイボリー

UD3-1(2)C アイボリー

UDN2-1(2)L ライトブラウン

UD3-1(2)L ライトブラウン

梱包数 10本

定尺 1m (末尾型番-1G/1C/1L)

定尺 2m (末尾型番-2G/2C/2L)

Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

ネットシステム(タイ) 株式会社

Net System (Thai) Co.,Ltd

Din Daeng, Din Daeng, Bangkok 10400

TEL 02-640-5674 FAX 02-640-5673

<http://www.ns-tha.com>